


TS 820

SCHEDA TECNICA - SPECIFICATIONS

100% made in Italy

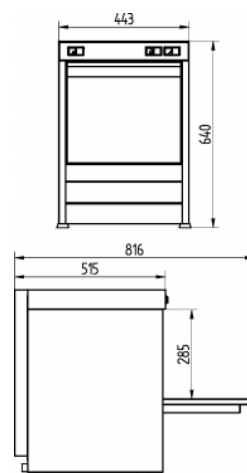

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Dimensione cesto quadro	Square rack size	370 mm
Dimensione cesto tondo (optional)	Round rack size (optional)	Ø 370 mm
Passaggio utile porta	Maximum clear entry height	285 mm
Tempo ciclo	Cycle times	90" - 120" - 180"
Cesti/ora max	Maximum racks per hour	40
Dimensione connessione idrica	Water connection dimension	3/4"
Pressione idrica richiesta (max/min)	Required water pressure (max/min)	6 / 1.5 bar
Tipo di scarico	Drain type	Gravità - Gravity
Dimensione tubo di scarico	Drain pipe dimension	25 mm (20 mm int.)
Alimentazione elettrica	Operating voltage	230V 50Hz 1F
Resistenza vasca	Tank element	2500 W
Resistenza boiler	Boiler element	2500 W
Assorbimento massimo	Total electric absorption	2700 W
Temperatura lavaggio standard (regolabile dall'utente)	Standard wash tank temperature (adjustable by user)	60°C
Temperatura risciacquo standard (regolabile dall'utente)	Standard boiler temperature (adjustable by user)	80°C
Elettropompa	Electropump	200 W
Temperatura acqua di alimentazione	In let water temperature	10 → 60°C
Capacità vasca	Wash tank capacity	6,20 L
Capacità boiler	Boiler capacity	3,00 L
Consumo acqua per ciclo	Water consumption per cycle	2 → 2,5 L
Peso netto	Net weight	38 Kg
Peso lordo	Gross weight	43 Kg
Dimensioni imballo	Packaging dimensions	56x50xH69 cm
Dosatore brillantante incorporato	Built in rinse aid dispenser	Si - Yes
Dosatore detergente elettrico regolabile	Built in detergent electric and adjustable dispenser	Optional
Struttura completamente doppia	Complete double skinned structure	Si - Yes
Cerniere rinforzate (senza tiranti laterali)	Reinforced hinges (no tie rods on door)	Si - Yes
Pompa di scarico automatica	Automatic drain pump	Optional
Decalcificatore incorporato a resine	Built in resins water softener	Optional
Funzione 'Rinse-Now' incorporata	Built in 'Rinse-Now' feature	Si - Yes
Controporta smontabile per ispezione/pulizia	Dismountable internal door for inspection/cleaning	Si - Yes
Girante di lavaggio e di risciacquo separate ed inox	Both wash and rinse arms separated and in stainless steel	Si - Yes
Girante di lavaggio stampata in un corpo unico	One-piece moulded wash arm	Si - Yes
Lavaggio e risciacquo sia superiore che inferiore	Top and bottom wash and rinse system	Si - Yes
Porta di elevato spessore, bilanciata con maniglia incorporata	Great door depth, balanced, with stainless steel built-in handle	Si - Yes
Blocco di sicurezza porta in caso di apertura accidentale	Safety cycle-stop feature on door opening	Si - Yes